




Service Instructions:

- It is recommended to slightly grease the coupling with silicone grease or PTFE spray after every race
- clean thoroughly upon need or after half a season
- for further information and how to assemble the connector please have a look at www.krontec.com

QR MANUAL



Customer Drawing
For Information Only!

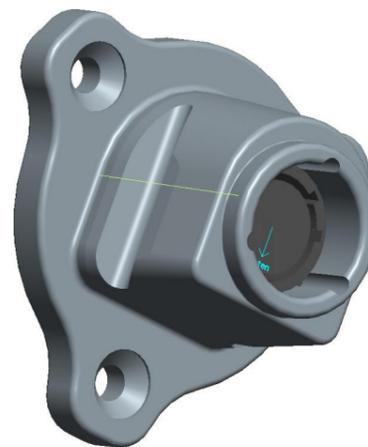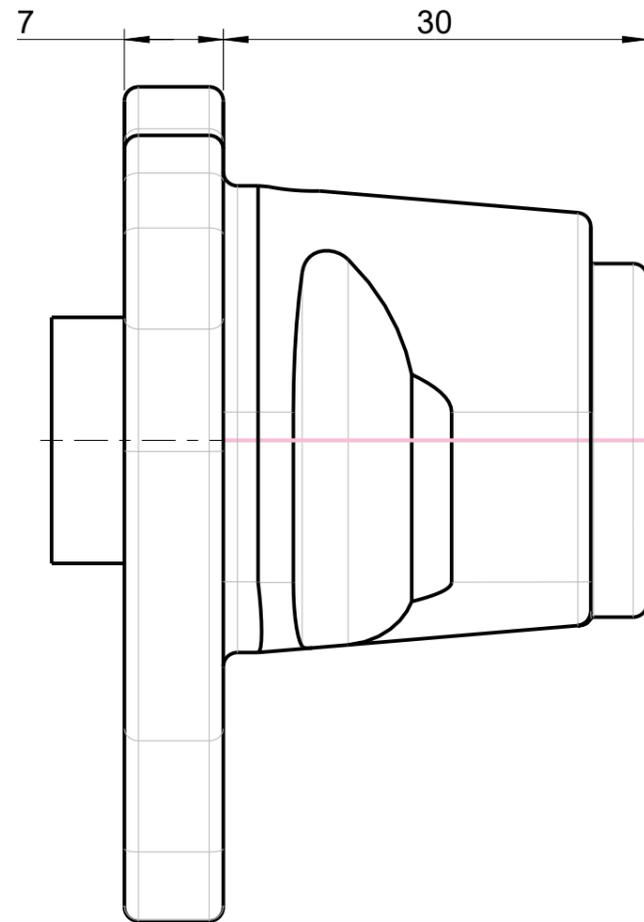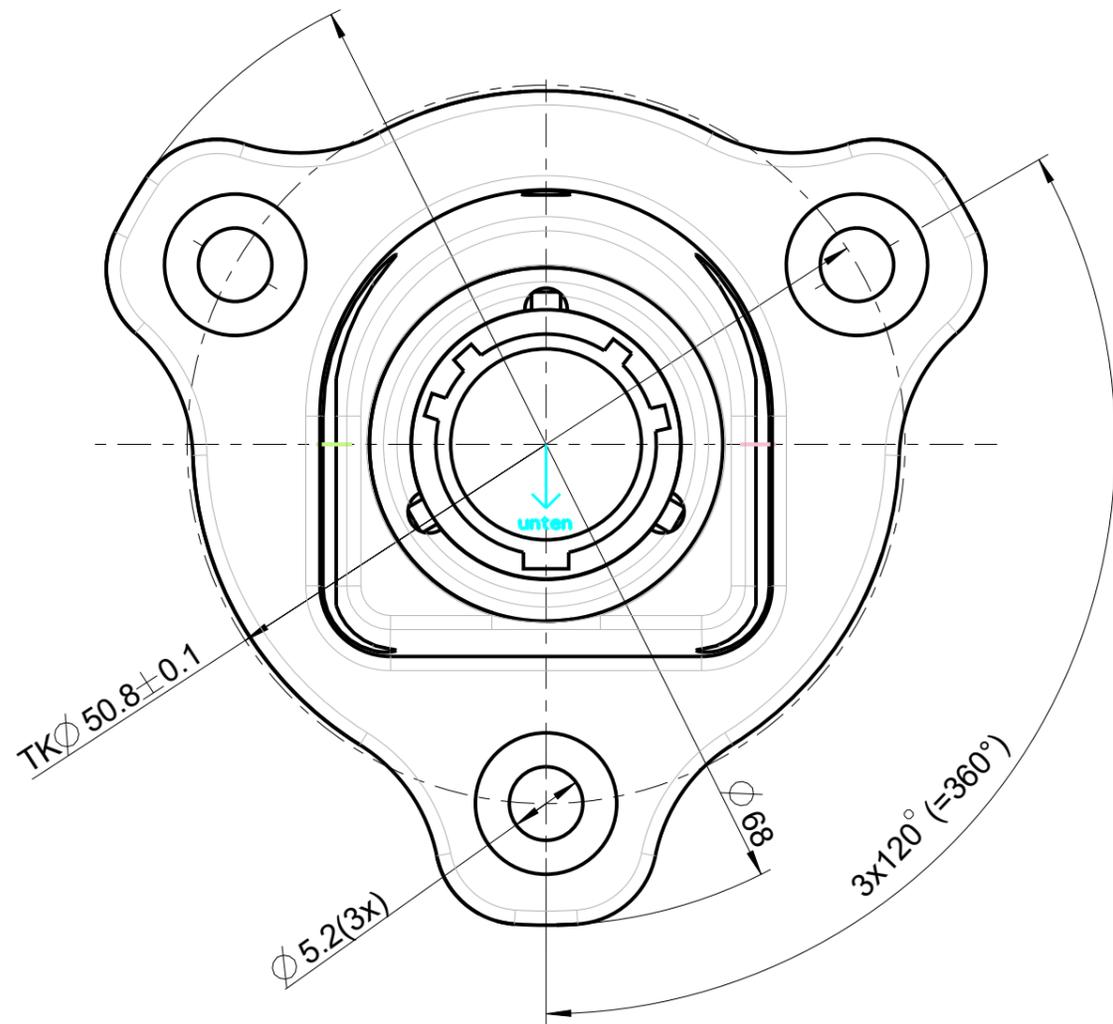

1:1

- Notiz:
1. Toleranz für Winkelbemessungen $\pm 1^\circ$, wenn nicht anders angegeben
 2. alle konzentrischen \varnothing sind mit $\text{◎} \varnothing 0.05$ zu fertigen, wenn nicht anders angegeben

Fehlende Maße sind dem 3D Modell zu entnehmen!

- Alle Maße sind Endmaße! Das heißt, der Schichtdickenauftrag ist zu berücksichtigen!
- Bauteil gratfrei
- Crimpfigur frei von Bearbeitungsrückständen

Für diese Zeichnung wird jeglicher gesetzlich vorgesehener Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf insbesondere ohne ausdrückliche Genehmigung weder kopiert noch sonst vervielfältigt, dritten Personen unerlaubt mitgeteilt oder anderweitig mißbräuchlich benutzt werden.



Index	Änderung/Kurzbeschreibung	Datum/Name
Oberflächenbehandlung:		
Oberflächenrauheit		Werkstückkanten n. DIN ISO 13715, (Ersatz f. DIN 6784)
KRONTEC		Allgemeintoleranzen ISO 2768: mK
QR-33-03B-22P		Maßstab: 2:1
Gewicht(g)	91.10	
Material		
Gezeichnet	22.05.23	U.Mißlbeck
Geprüft	22.05.23	J.Jobst
Modellname: QR-33-03B-22P		Zeichnungsname: QR-33-03B-22P-KUNDE
		SIZE A3